


Řada 4SKm

Ponorná čerpadla do vrtu



• POUŽITÍ

Pro 4" studny.
Čerpání čisté vody do domácností.
Cirkulace vody ve fontánách.
Zavlažování dešťovou vodou.
Napájení tlakových systémů.
Plnění a vyprazdňování nádrží.

• ČERPADLO



Průtok čerpadla 1 až 2 m³/h (max. 3,5 m³/h)
Celková dopravní výška 140 až 20 m

• MOTOR

Výkon: 0,75–1,5 kW
Třída izolace: B
Krytí: IP 68
Maximální průměr: 93 mm
Nejvyšší teplota kapaliny: 35 °C



• CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ ZNAKY

Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli.
Mosazné oběžné kolo.
Zabudovaný zpětný ventil.
Motor chlazený olejem s kompenzační membránou.
Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti písku.
Díly čerpadel řady 4SKm jsou netoxické a neznečišťují životní prostředí.
Díky speciálním konstrukčním znakům je instalace a údržba čerpadel řady 4SKm velice rychlá a snadná.

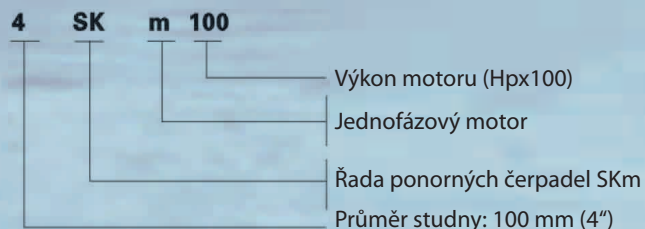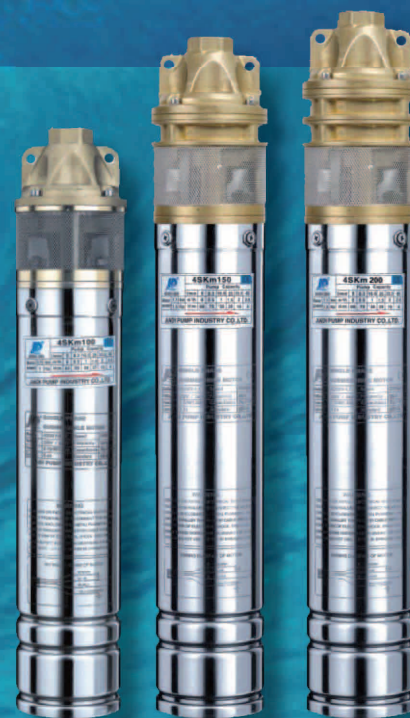

Výkon Jednofázové 220–240V ~ Hz50	Výkon motoru		Průtok a výtlač						Rozměry				
			m ³ /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	Délka	Hmot.	Proud	C
			L/min	0	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5				
4SKm 100	0.75	1	Výtlač (m)	61	54	45	36	28	20	485	15.5	6	30
4SKm 150	1.1	1.5		99	83	68	54	38	22	552	16.5	10	40
4SKm 200	1.5	2		140	130	120	100	90	70	606	17.5	13	70

Řada 4SKm – ponorná čerpadla do vrtu

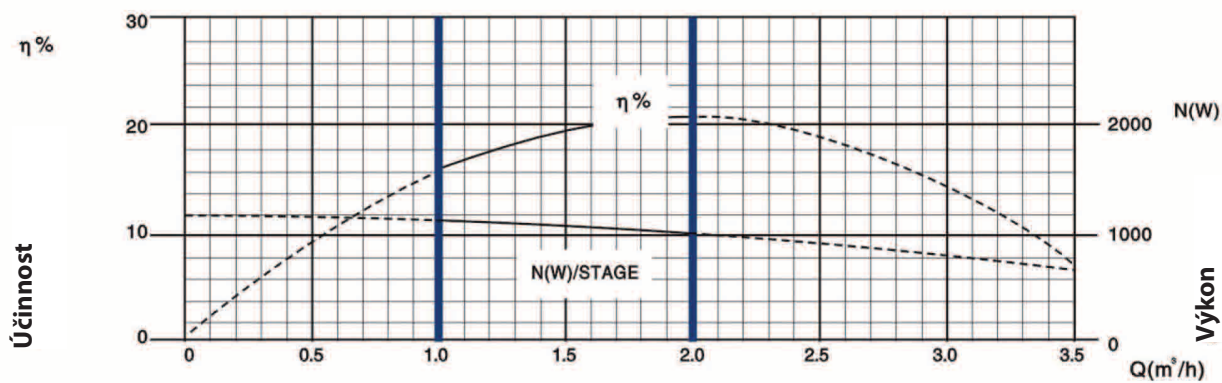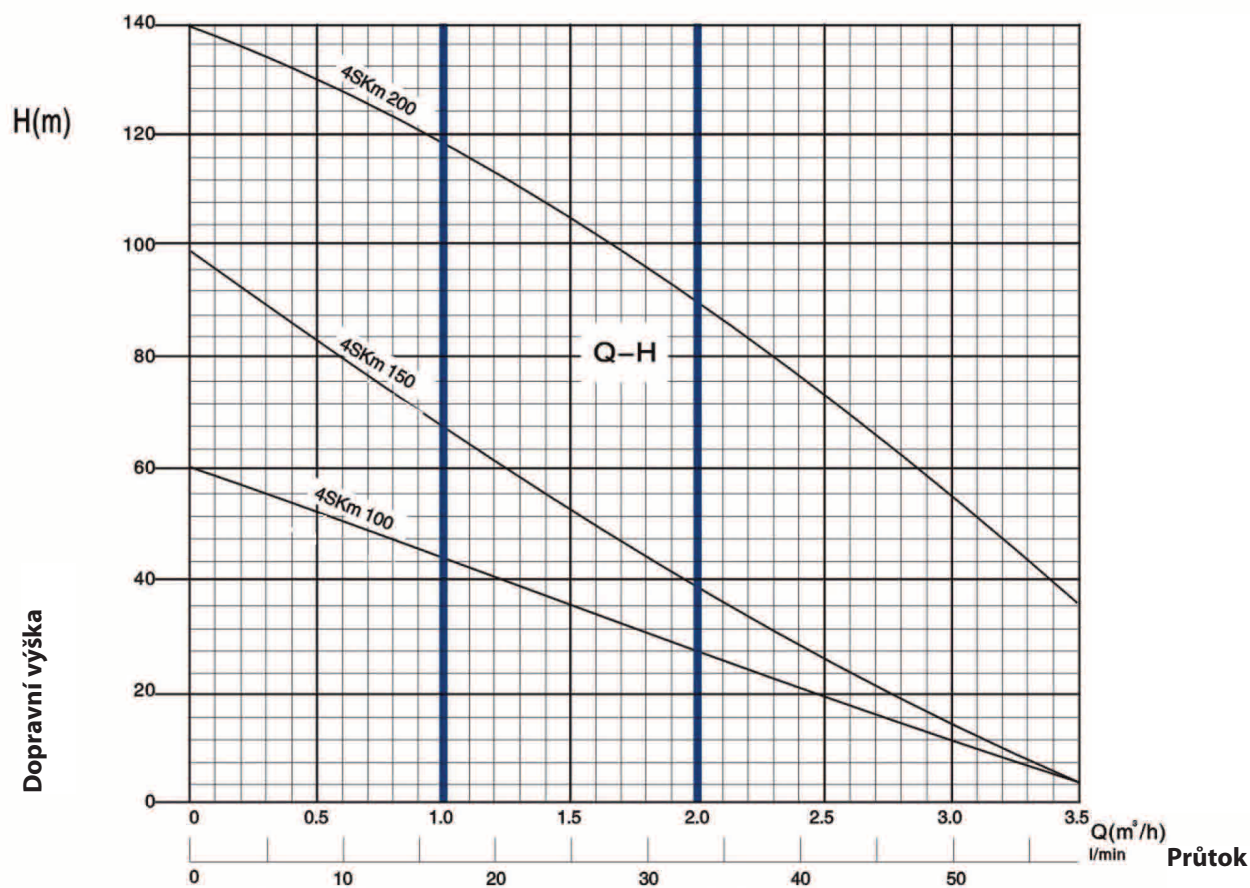

BRNO - centrála
 U Svitavy 1, 618 00 Brno
 Tel.: 548 422 611
 Fax: 548 422 612
 obchod@pumpa.cz

PRAHA
 U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
 Tel.: 272 011 611
 Fax: 272 011 616
 praha@pumpa.cz

OLOMOUČ – tech. kancelář
 Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc
 Tel.: 585 226 892
 Fax: 585 229 180
 olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763

www.pumpa.cz