
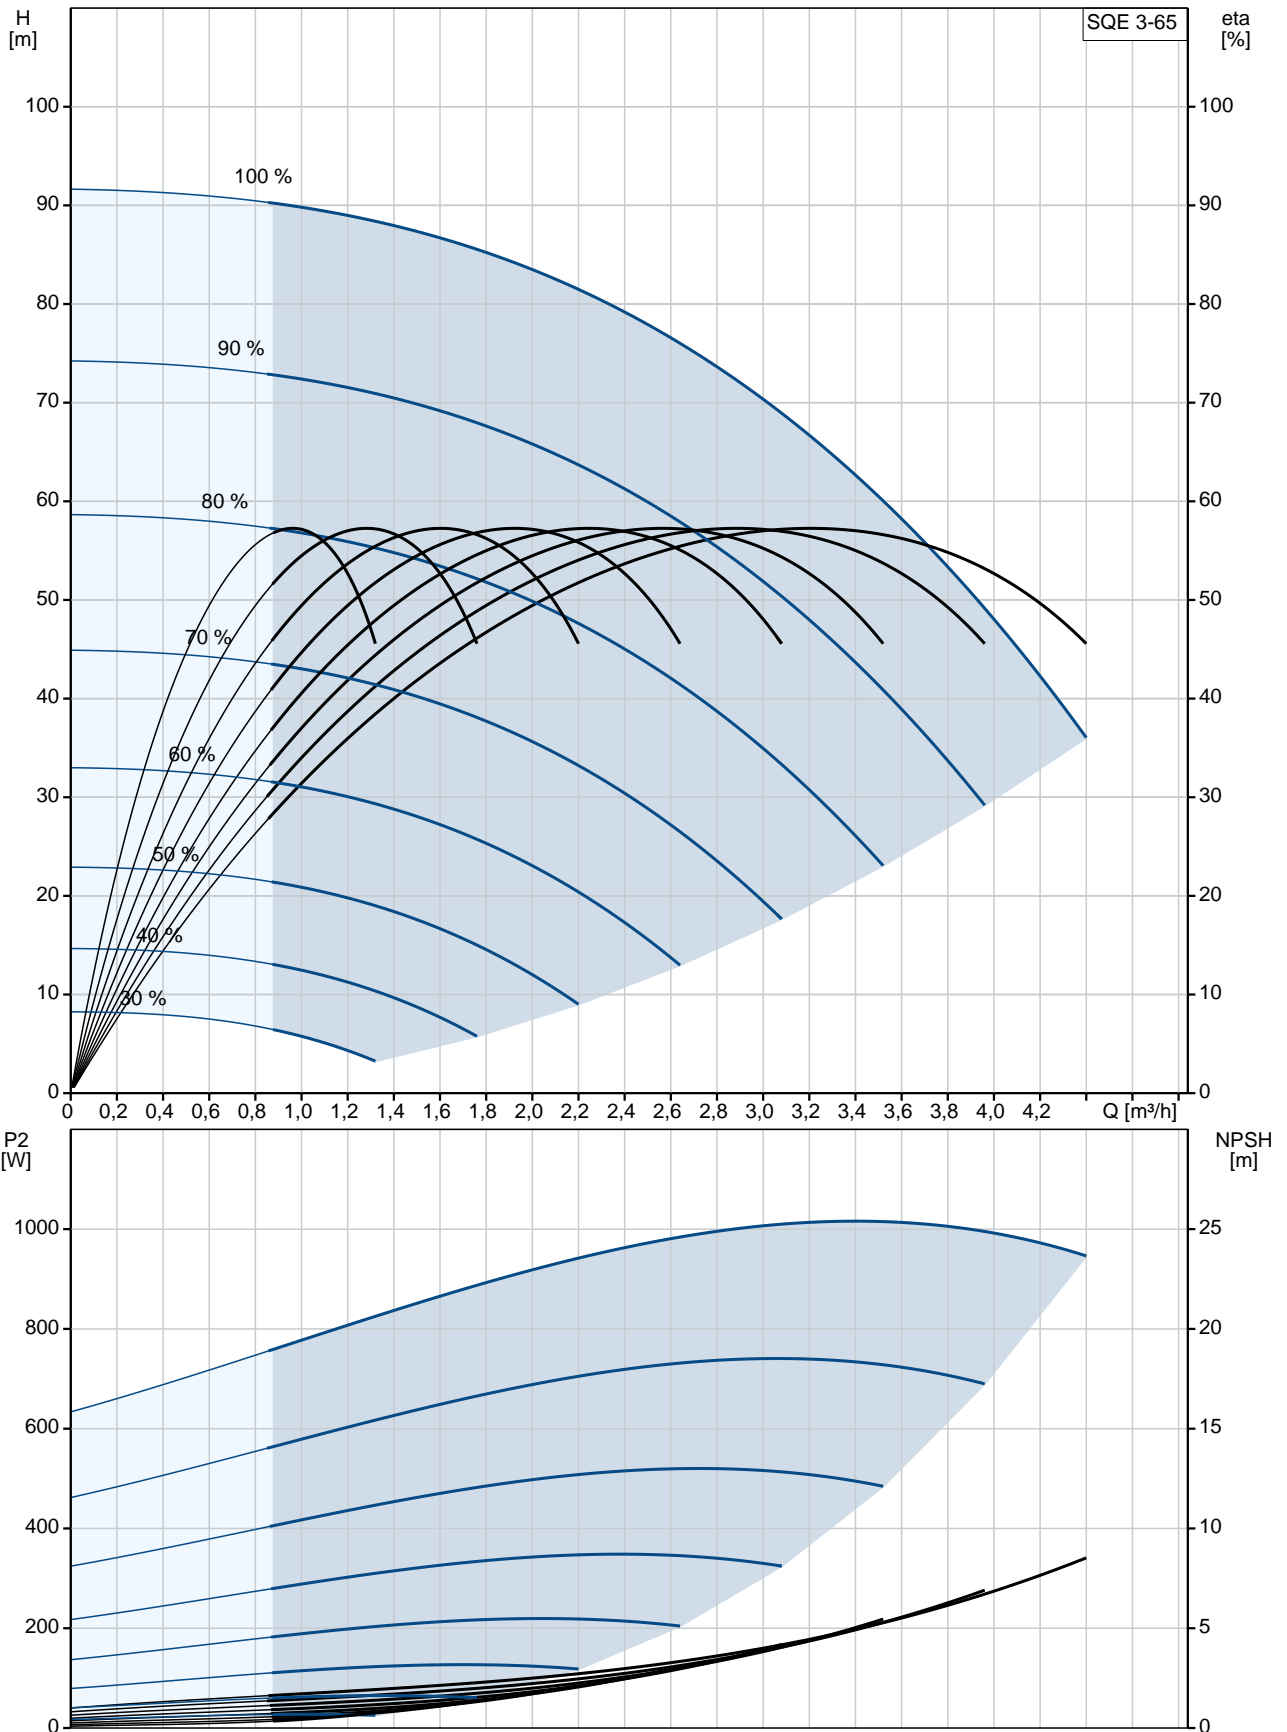



Pozice	Počet	Popis
	1	<p><b>SQE 3-65</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</b></p> <p>Výrobní číslo: <a href="#">96510159</a></p> <p>lánkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti bhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vybitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p><b>Kapalina:</b>  čerpána kapalina:                   Voda  Max. teplota kapaliny:               35 °C  Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C  Liquid temperature during operation: 20 °C  Hustota:                                 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn.:</b>  Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min  Jmen. průtok:                           3 m<sup>3</sup>/h  Jmen. dopravní výška:                 70 m  Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL  Toleranční pásmo kvality:           ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Materiály:</b>  čerpadlo:                                 Polyamid / korozi-vzdorná ocel    DIN W.-Nr. 1.4301    AISI 304  Oběžné kolo:                            Polyamid  Motor:                                     Korozi-vzdorná ocel    1.4301 EN    AISI 304</p> <p><b>Instalace:</b>  Výtlakové hrdlo:                       Rp 1 1/4  Min. průměr vrtu:                      76 mm</p> <p><b>Elektrické údaje:</b></p>

Pozice	Počet	Popis
		Typ motoru: MSE3 Příkon - P1: 1.65 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V Jmenovitý el. proud: 8.4 A Účinnost: 1,00 Jmenovitá otáčky: 10700 ot/min Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m  <b>Jiné:</b> čistá hmotnost: 6.6 kg Hrubá hmotnost: 6.5 kg Průpravní objem: 0.01 m <sup>3</sup>

## 96510159 SQE 3-65 50 Hz



Popis	Hodnota
<b>Všeobecná informace:</b>	
Název výrobku::	SQE 3-65
Íslo výrobku:	<a href="#">96510159</a>
EAN kód::	5700396502571
Cena:	1.205,00 EUR €
<b>Techn.:</b>	
Údaje erpadla pro dané otá ky:	10700 ot/min
Jmen. pr tok:	3 m <sup>3</sup> /h
Jmen. dopravní výška:	70 m
Stupn :	5
Schval. zna ky na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Výr. . erpadla:	96080397
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zp t. klapkou
<b>Materiály:</b>	
erpadlo:	Polyamid / korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Ob žné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozivzdorná ocel
	1.4301 EN
	AISI 304
<b>Instalace:</b>	
Výtla né hrdlo:	Rp 1 1/4
Min. pr m rvtu:	76 mm
<b>Kapalina:</b>	
erpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	35 °C
Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s:	35 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
Typ motoru:	MSE3
P íkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. sít :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Ú iník:	1,00
Jmenovité otá ky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	P ímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
T ída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr. . motoru:	96160855
<b>ídící jednotky:</b>	
Komunikace s CU 300:	Komunikace s CU 300/CU 301 je možná

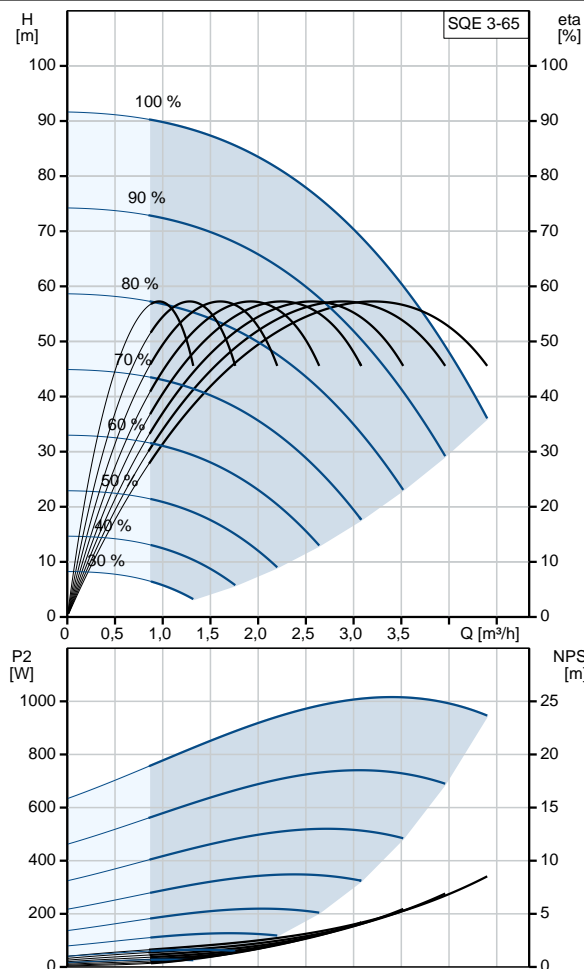




**Název společnosti:** HELÍSEK stavební s.r.o.  
**Vypracováno kým:** Jiří Helísek  
**Telefon:** 603142209  
**Email:** jiri@helisek.cz  
**Datum:** 14.02.2018


Popis	Hodnota
<b>Jiné:</b>	
istá hmotnost:	6.6 kg
Hrubá hmotnost:	6.5 kg
P epravní objem:	0.01 m <sup>3</sup>
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG

## 96510159 SQE 3-65 50 Hz

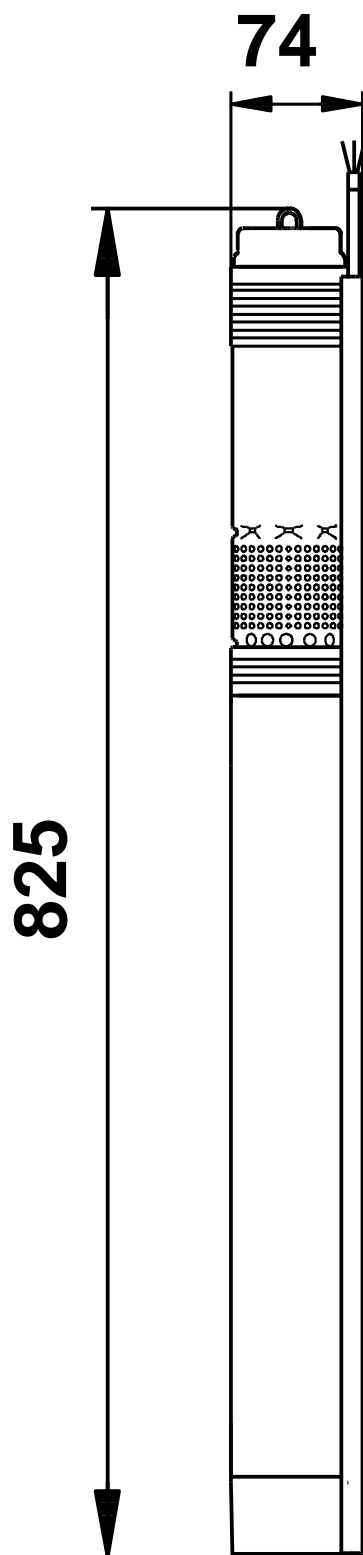

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

**96510159 SQE 3-65 50 Hz**

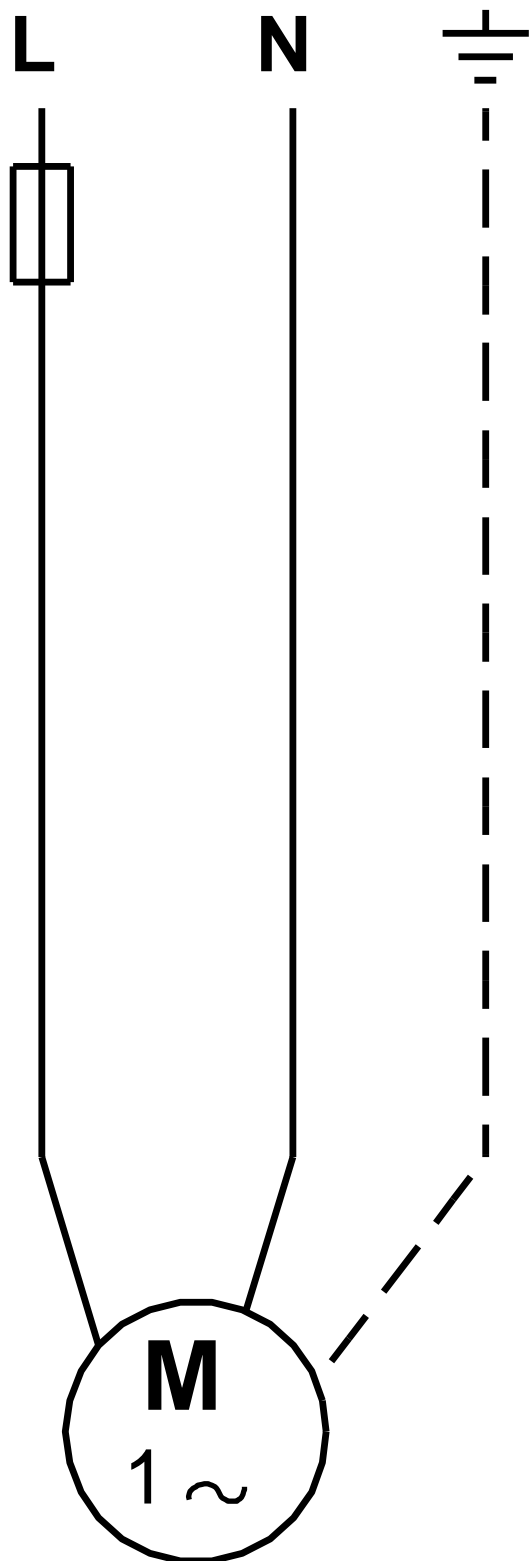

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!