
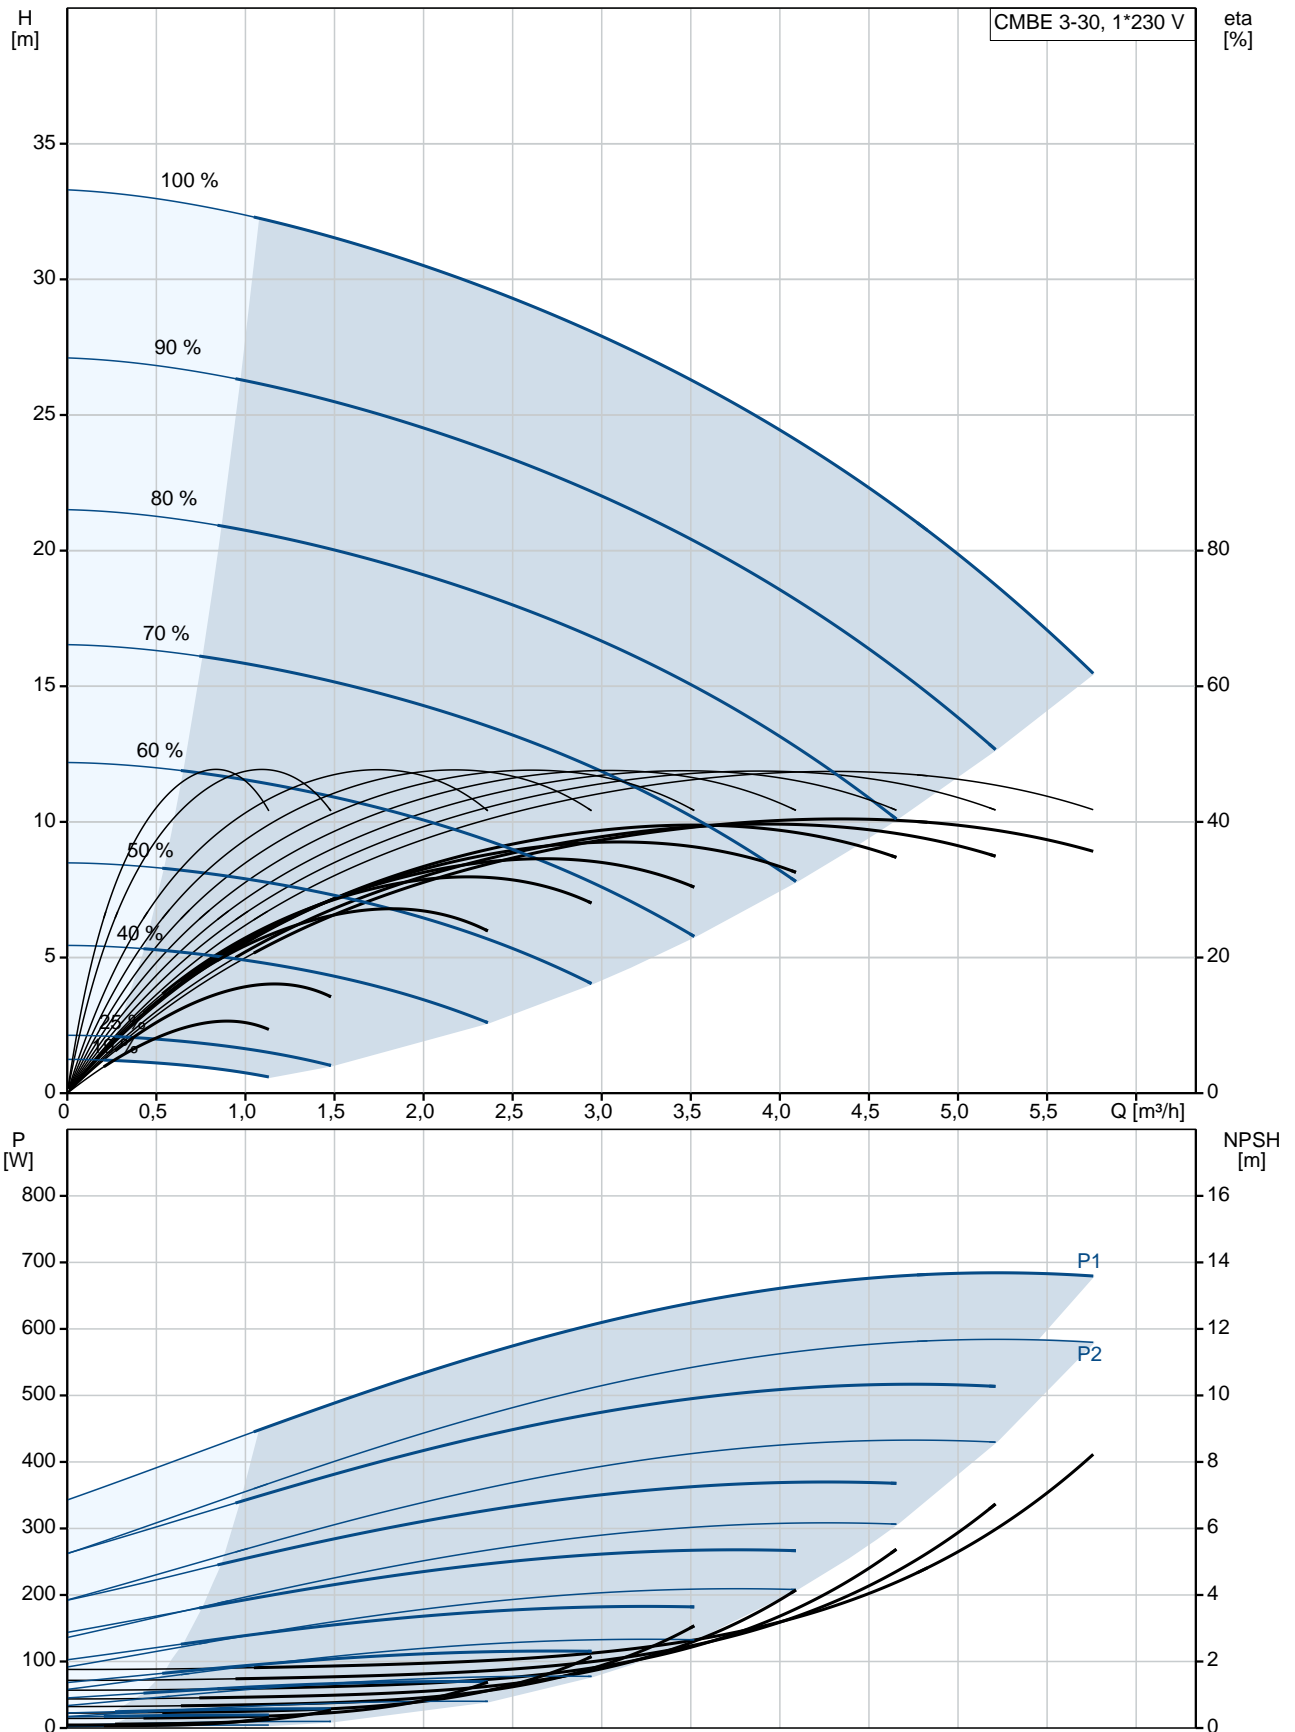



Pozice	Počet	Popis
	1	<p>CMBE 3-30 AVBE</p>  <p>Výrobní číslo: 98374700</p> <p>Automatická tlaková stanice Grundfos CME je kompaktní tlaková stanice určená pro zásobování domácností vodou. Integrovaný systém otáčkové regulace umožňuje, aby tlaková stanice CME udržovala konstantní tlak v celém potrubním systému. Tlakový snímač, který monitoruje změny v odběrném množství vody, vysílá signál na regulátor otáček, který iniciuje změnu otáček motoru tak, aby erpadlo nepřesobilo svůj výkon nové provozní situaci.</p> <p>Instalace automatické tlakové stanice CME je velmi jednoduchá. Po připojení potrubí stačí zastrčit zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a stanice je připravena k provozu.</p> <p>Komponenty automatické tlakové stanice CME:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erpadlo CME s integrovaným frekvenčním měničem • 5-cestný ventil • expanzní nádoba • snímač tlaku • manometr <p>Charakteristické vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • řízení na konstantní tlak, integrovaný systém otáčkové regulace • Kompaktní provedení • Robustní konstrukce, korozivzdorná ocel • Jednoduchá instalace • Ochrana proti provozu nasucho <p>Nadproudová ochrana</p> <p>erpadla automatické tlakové stanice CME nevyžadují žádnou externí motorovou ochranu. Motor MGE obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetěžování a blokování (IEC 34.11: TP211).</p> <p>Kapalina:</p> <p>erpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 60 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.:</p> <p>Údaje erpadla pro dané otáčky: 3780 ot/min Jmenovitý tok: 3.7 m³/h Jmenovitá dopravní výška: 20.4 m Primární ucpávka: AVBE Certifikáty/schválení a označení: CE,EAC Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B Požadovaný tlak: Integrated Frequency converter</p> <p>Materiály:</p> <p>Terminál erpadla: Korozivzdorná ocel</p>

Pozice	Počet	Popis
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Pryž: EPDM Instalace: Max. teplota okolí: 55 °C Standardní příruba: WHITWORTH závit RP Sací hrdlo: Rp 1 Výtlačné hrdlo: Rp 1 Elektrické údaje: Jmenovitý výkon - P2: 1.1 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V Max. spotřeba el. proudu: 6,70-5,60 A Jmenovitá otáčky: 360-4000 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP55 Třída izolace (IEC 85): F Typ kabelové koncovky: SCHUKO Rozvodný kabel: 1.5 m Nádrž: Objem nádrže: 2 l Jiné: čistá hmotnost: 16.4 kg Hrubá hmotnost: 26.5 kg Danish VVS No.: VVS NO 38 5185.330



98374700 CMBE 3-30 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	CMBE 3-30 AVBE
Íslo výrobku:	98374700
EAN kód::	5711493909408
Cena:	680,00 EUR €
Techn.:	
Údaje erpadla pro dané otá ky:	3780 ot/min
Jmen. pr tok:	3.7 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	20.4 m
Ob žná kola:	2
Primární ucpávka:	AVBE
Certifikáty/schválení a ozna ení:	CE,EAC
Toleran ní pásmo k ivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Po áte ní tlak:	Integrated Frequency converter
Materiály:	
T leso erpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Ob žné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Pryž:	EPDM
Instalace:	
Max. teplota okolí:	55 °C
Standardní p íruba:	WHITWORTH závit RP
Sací hrdlo:	Rp 1
Výtla né hrdlo:	Rp 1
Kapalina:	
erpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 60 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Jmenovitý výkon - P2:	1.1 kW
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap íť:	1 x 200-240 V
Max. spot eba el. proudu:	6,70-5,60 A
Systém s max. p:	10 bar
Jmenovité otá ky:	360-4000 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP55
T ída izolace (IEC 85):	F
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Rozvodný kabel:	1.5 m
Nádrž:	
Objem nádrže:	2 l
Jiné:	
Ístá hmotnost:	16.4 kg
Hrubá hmotnost:	26.5 kg
Íslo konfigura ního souboru:	98498683
Danish VVS No.:	VVS NO 38 5185.330




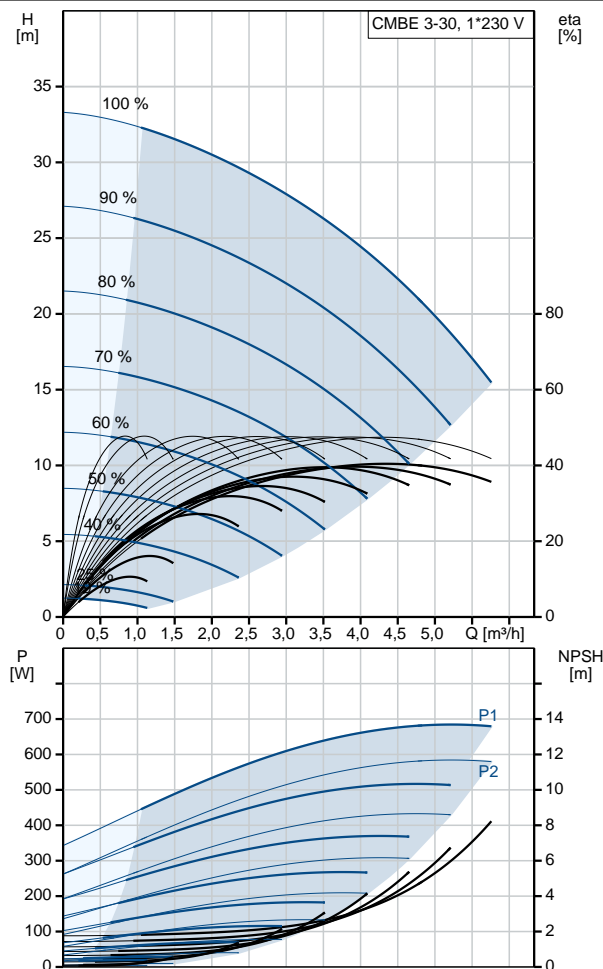


98374700 CMBE 3-30 50 Hz

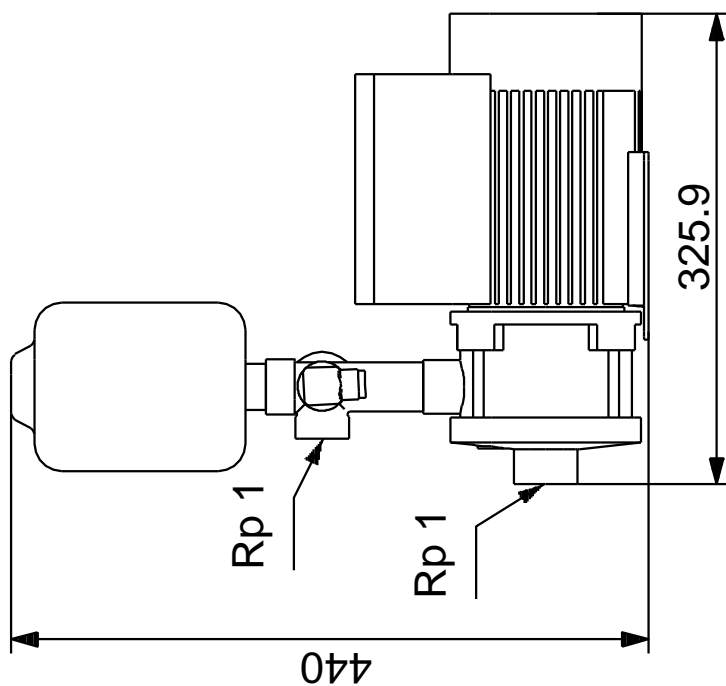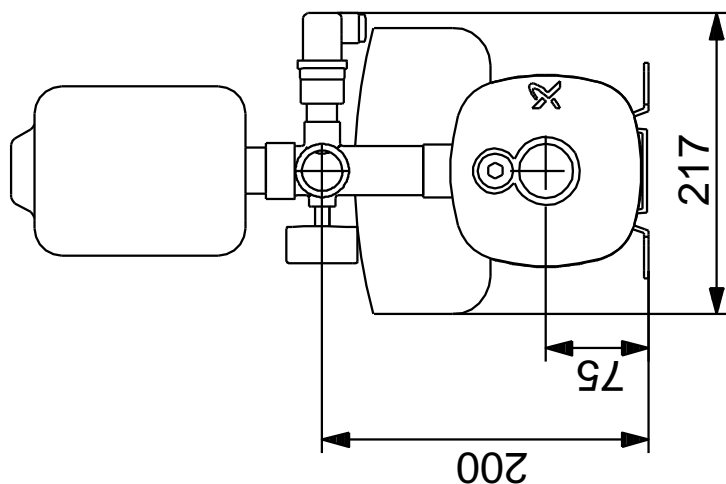

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

98374700 CMBE 3-30 50 Hz

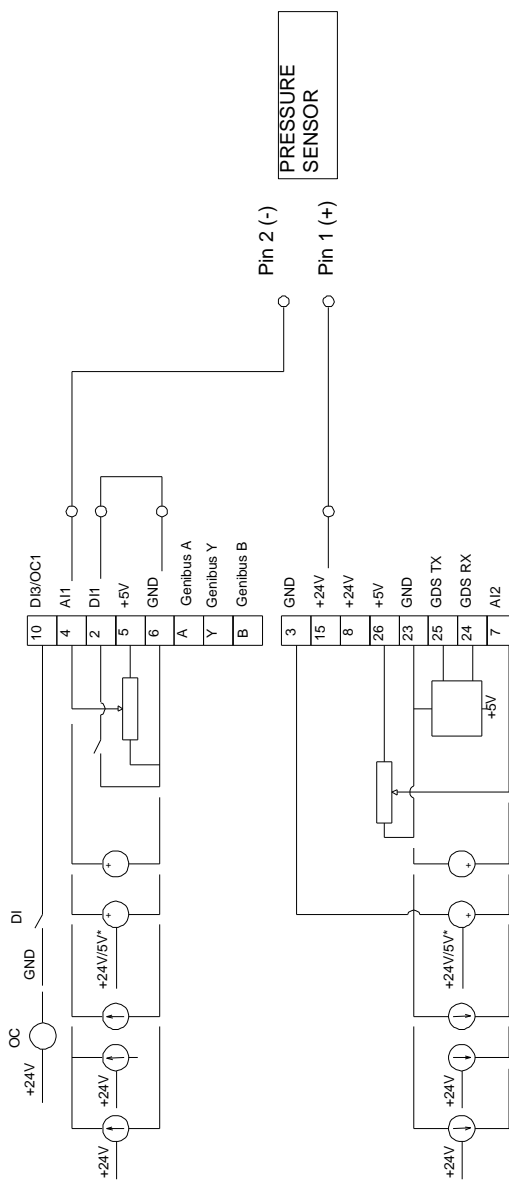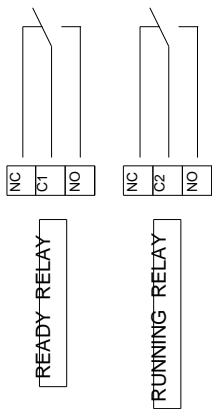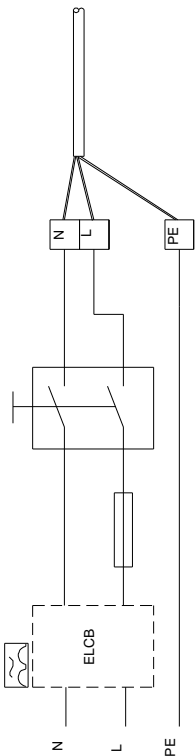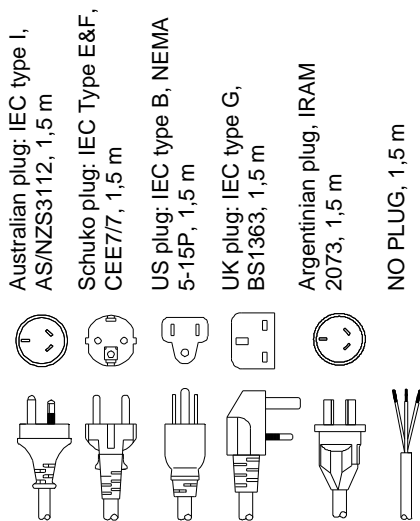

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!