

**ČERPADLA**



**VODÁRNY**

# **HORIZONTÁLNÍ ODSŤŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA A VODÁRNY MH**



## Použití:

Vícestupňová samonasávací čerpadla a vodárny řady MH jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domků, chat, chalup apod., kdy hladina vody od čerpadla resp. vodárny nepřesahuje max. sací výšku tzn. 8 m. Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru a vyznačují se především tichostí (78 dB) a spolehlivostí chodu.



## Domácí vodárny řady MH se skládají z těchto komponentů:

- čerpací soustrojí sestávající z čerpadla a elektromotoru: 1) MH 1300 INOX  
2) MH 1300
- tlaková nádoba s pryžovým vakem EPDM o obsahu 24, 35, 50, 60, 80, 100 případně 150 l
- tlakový spínač seřiditelný pro tlakové rozpětí 1 - 5 bar
- pěticestná armatura
- manometr
- flexi tlaková hadice o délce 500 mm, 600 mm, 700 mm nebo 800 mm
- síťový kabel 2 m včetně zástrčky

## Materiálové provedení:

- těleso čerpadla - nerez ocel ČSN 17240
- sací těleso, konzola - šedá litina ČSN 422420
- těleso motoru - slitina hliníku
- zadní ložiskové těleso - šedá litina ČSN 422420
- hřídel - nerez ocel ČSN 17246
- oběžné kolo MH 1300 INOX - nerez ocel ČSN 17240
- oběžné kolo MH 1300 - noryl
- rozdávěcí kolo, injektor - noryl
- mechanická ucpávka - CE/CA
- těsnící kroužky - pryž NBR

Technické údaje:		MH 1300
Max. dopravní množství		100 l / min
Max. dopravní výška		55 m
Počet stupňů		5
Max. sací výška		8 m
Elektromotor	Napětí / Kmitočet	230V / 50Hz
	Výkon	1 300 W
	Proud	6 A
	Otáčky	2800 ot / min
	IP / Izolační třída	IP 44 / B
Hmotnost		13 kg

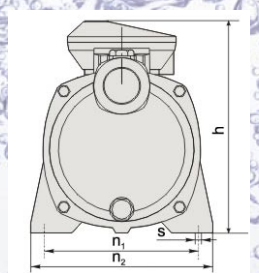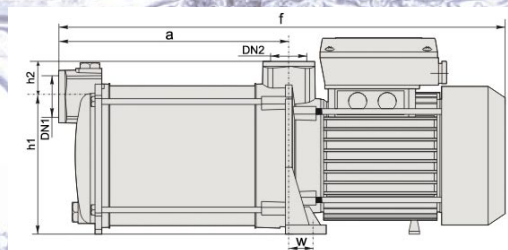


Rozměry čerpadla v mm

MH 1300

Dn <sub>1</sub>	Dn <sub>2</sub>	a	f	h
1"	1"	206	420	203

h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	n	n <sub>1</sub>	w	s
121	31,5	150	120	15	10

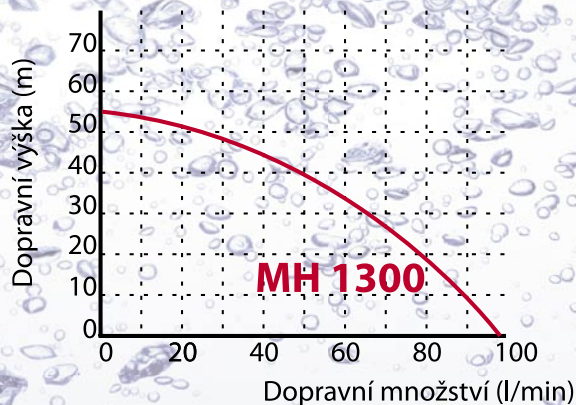

	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	WATT	Volt / Hz
MH 1300	H (m)	55	50	47	43	39	35	31	27	21	15	0	1 300	230 / 50

ČERPADLA



VODÁRNY

ww.kopro.cz

Váš prodejce