



ČERPACÍ TECHNIKA s.r.o.

VÝROBCE PONORNÝCH ČERPADEL

PRODUKTOVÝ KATALOG

Obsahuje veškerý sortiment čerpadel od Vaší oblíbené značky

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
ČERPADLO
J14P



MADE IN
CZECH REPUBLIC

www.cerpacitechnika.eu

helisek.cz



O SPOLEČNOSTI

Společnost ČERPACÍ TECHNIKA s.r.o. působí na českém trhu již od roku 2003 a stala se jeho významnou součástí jako výrobce čerpadel. Dominujícími prvky ve výrobě a prodeji jsou ponorná kalová čerpadla a ponorná vřetenová čerpadla pro domácí i průmyslové použití. Promyšlená konstrukce čerpadel a využití nejvyšších materiálů zaručuje dlouhou životnost a dovoluje jejich použití i v nejnáročnějších aplikacích a podmínkách. Společnost zároveň zajišťuje komplexní služby a servis v oblasti čerpací techniky, mechanických ucpávek a náhradních dílů.

SEZNAM VYRÁBĚNÝCH ČERPADEL

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA:

UNIQUA CESSPIT J10
UNIQUA CESSPIT J10P
UNIQUA CESSPIT J14
UNIQUA CESSPIT J14P
UNIQUA CESSPIT T14
UNIQUA CESSPIT T14P
UNIQUA CESSPIT J20S
UNIQUA CESSPIT J20PS
UNIQUA CESSPIT T20S

PONORNÁ VŘETENOVÁ ČERPADLA:

suchý motor:

UNIQUA AQUA J80-36 4"
UNIQUA AQUA T80-36 4"
UNIQUA AQUA T60-56 4"

olejový motor:

UNIQUA AQUA J80-36 M2009 3"
UNIQUA AQUA J60-56 M2007 4"
UNIQUA AQUA T80-36 M2009 3"
UNIQUA AQUA T60-56 M2007 4"

vodní motor:

UNIQUA AQUA T60-56 VM 4"
UNIQUA AQUA **J60-56** VM 4"
UNIQUA AQUA T60-56 VM 5"

VYSOKOTLAKÁ - NOVINKY 2015:

UNIQUA AQUA T95-36 VM 4"
UNIQUA AQUA J95-36 VM 4"
UNIQUA AQUA J95-36 M2007 4"
UNIQUA AQUA T95-36 M2007 4"
UNIQUA AQUA J160-7 M2009 3"
UNIQUA AQUA T160-7 M2009 3"


OBSAH

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KALOVÝCH ČERPADEL UNIQUA CESSPIT

Jednu z částí produktů ČERPACÍ TECHNIKY s.r.o. tvoří profesionální ponorná kalová čerpadla pro přečerpávání a odčerpávání vody, kalů a fekálií.

Tato kalová čerpadla vynikají svou důmyslnou konstrukcí a použitím nejlepších materiálů a díky tomu si stojíme za tím, že se jedná o nejvyšší kvalitu výrobek na tuzemském trhu. Speciálně dimenzovaná spirální skříň s oběžným kolem typu VORTEX a nerezovým řezacím nožem dovoluje čerpání silně znečištěné vody, kalů a fekálií s velikostí pevných částic do 20 mm. Kvalitní elektromotor české výroby s hřídelí čerpadla z nerezové oceli, robustní trvale mazaná kuličková ložiska a kvalitní mechanická ucpávka uložená v olejové skříni, zaručuje dlouhou životnost čerpadla.

S dopravním množstvím až 18000 l/hod a výtlačnou výškou až 16 m se stávají čerpadla UNIQUA CESSPIT absolutními profesionály ve své oblasti použití.

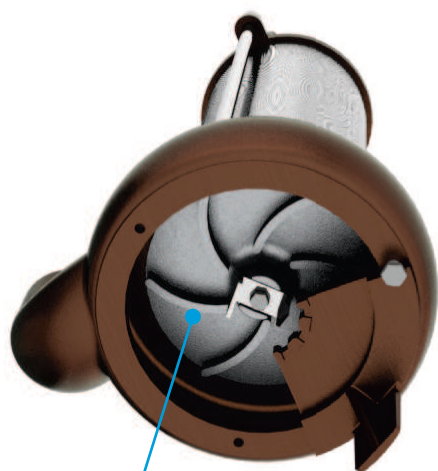

OBĚŽNÉ KOLO

- typu VORTEX
- vyrobeno z tvárné litiny

TĚLESO ČERPADLA

- vyrobeno z nerezové bezešvé trubky

SPIRÁLNÍ TĚLESO

- vyrobeno z šedé litiny
- povrchová úprava žárově vypálenou barvou



RUKOJEŤ

- vyrobeno z kvalitní litiny
- povrchová úprava žárově vypálenou barvou

KONDENZÁTOR

- rozběhový kondenzátor
- pouze pro napájení 230 V

ELEKTROMOTOR

- vyroben v České Republice
- hřídel z nerezové oceli

LOŽISKA


- kvalitní kuličková ložiska
- trvale mazaná pro dlouhou životnost

MECHANICKÁ UCPÁVKA

- vysoká kvalita
- materiál SiC/SiC

ŘEZACÍ NŮŽ

- vyroben z nerezové oceli

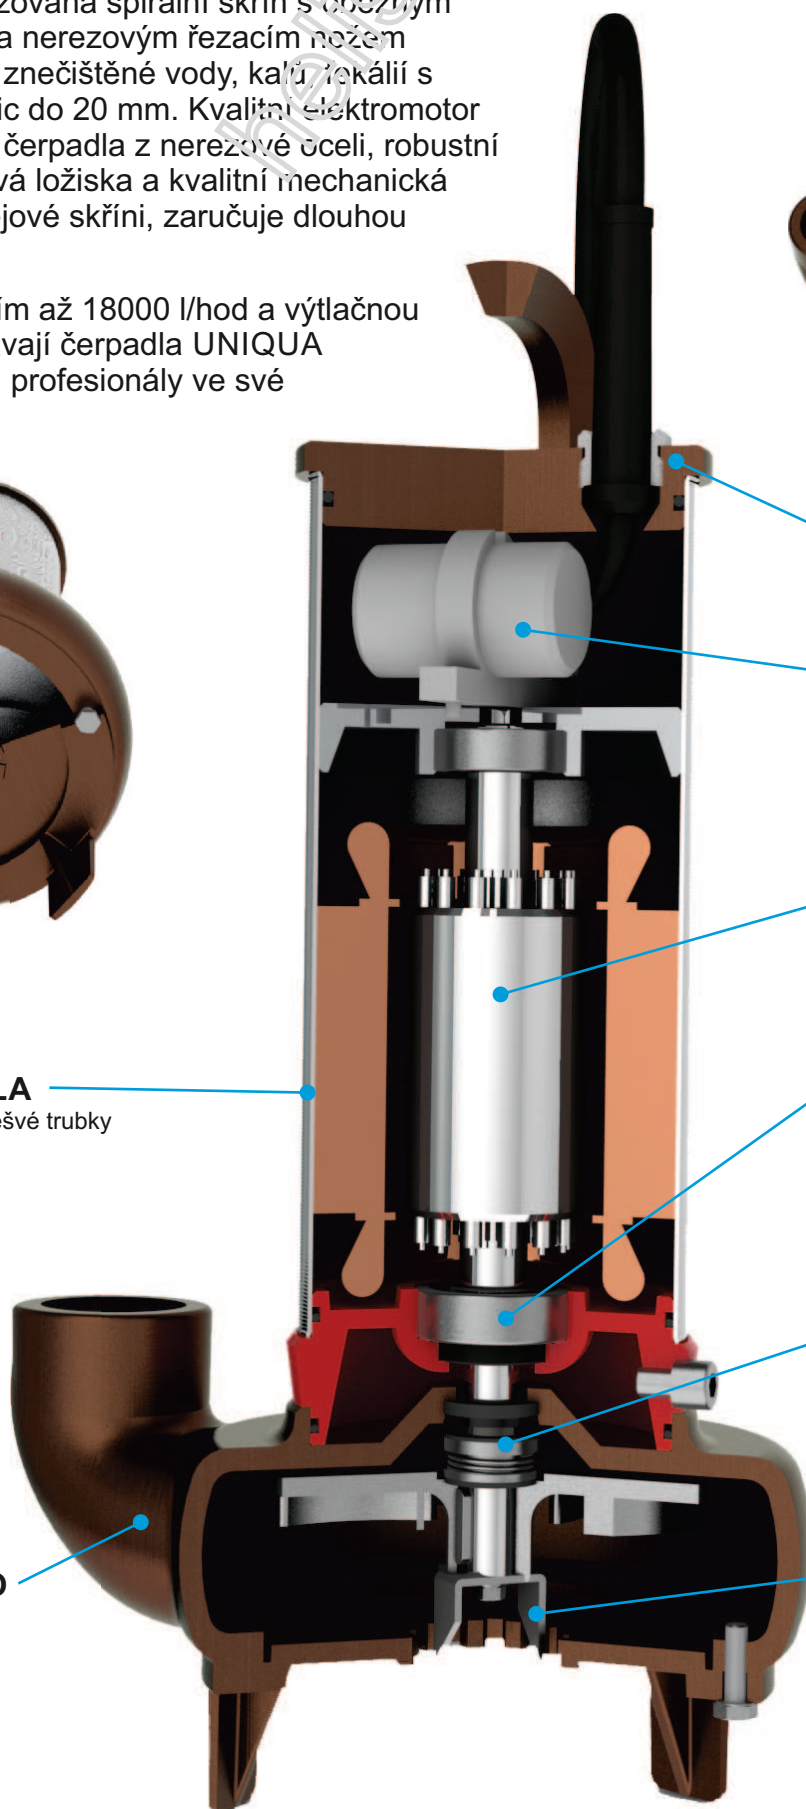


TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL UNIQUA CESSPIT

MODEL UNIQUA CESSPIT		J10 J10P	J14 J14P	T14 T14P	J20S J20PS	T20S
Maximální průtok	[l/min]	210	300	300	210	210
Maximální výtlačná výška	[m]	9,5	13	12,5	16	16
Příkon	[kW]	0,7	1,15	1,15	1,15	1,15
Napětí	[V]	230	230	400	230	400
Nominální proud	[A]	3,15	5,2	1,9	5,2	1,9
ø DN výtaku	["]	5/4	6/4	6/4	6/4 (C3)	6/4(C3)
Hmotnost	[kg]	13/13,5	15/15,5	15/15,5	16/16,5	16
Maximální ponor	[m]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Výška čerpadla (v)	[mm]	400	435	420	440	420
Šířka čerpadla (max rozměr) (š)	[mm]	220	235	235	240	240

DIAGRAM PRŮTOKOVÉ ZÁVISLOSTI

Pro správný výběr čerpadla se používá charakteristika čerpadla, kde je dopravní výška v závislosti na průtoku kapaliny. Podle využití čerpadla si zvolíte vhodnou křivku a tedy i čerpadlo. Pokud si nebudete jisti s výběrem obraťte se na svého prodejce nebo přímo na výrobce.

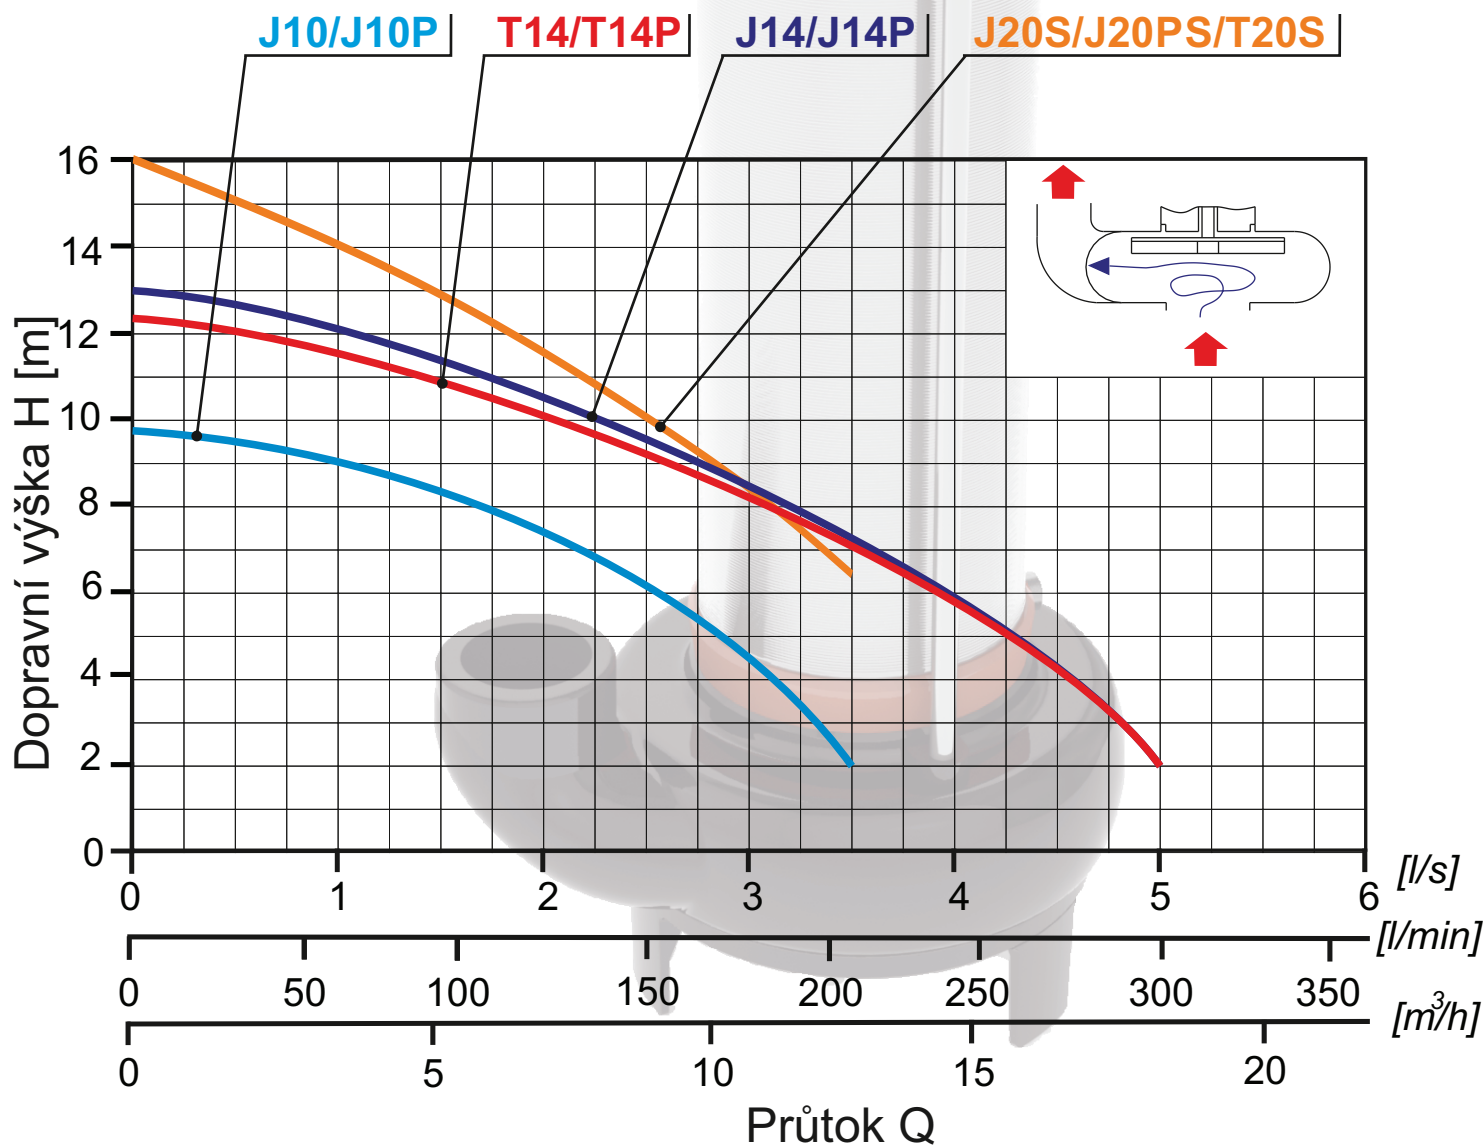

KALOVÁ ČERPADLA

ZNAČENÍ KALOVÝCH ČERPADEL

UNIQUA CESSPIT J 14 PS

výrobní název čerpadla

J - jednofázové, T - třífázové provedení

typové označení (viz technické parametry)

P - s plovákovým spínačem

S - se sacím sítím, hasičskou přípojkou a okem

VLASTNOSTI SPOLEČNÉ PRO KALOVÁ ČERPADLA

- ponorné kalové jednostupňové čerpadlo
- nerezová litinová konstrukce
- karbidová mechanická ucpávka
- olejová skříň
- litinové otevřené oběžné kolo typu VORTEX(VOX)
- nerezový řezací nůž (u modelů J14/J14P, T14/T14P u ostatních na požádání)
- průchodnost částí do 20 mm (u modelů J10/J10P do 5 mm)
- asynchronní elektromotor s tepelnou ochranou vinutí (typ T14/T20S bez tepelné ochrany vinutí)
- přívodní kabel 10 m
- s plovákovým spínačem (u typů J10P, J14P, T14P a J20PS)



**J10
J10P**

- jednofázové provedení
- menší výkon
- větší kompaktnost
- nižší cena
- varianty i bez plovacího spínače



**J14
J14P**

- jednofázové provedení
- nejprodávanější varianta s plovacím spínačem v jednofázovém provedení
- varianty i bez plovacího spínače



**T14
T14P**

- třífázové provedení
- varianty i bez plovacího spínače



**J20S
J20PS**

- jednofázové provedení
- navíc sací síto
- hasičská přípojka
- závěsné oko
- větší výtlačná výška
- menší průtok
- varianty i bez plovacího spínače



T20S

- třífázové provedení
- navíc sací síto
- hasičská přípojka
- závěsné oko
- větší výtlačná výška
- menší průtok
- pouze varianta bez plovacího spínače

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VŘETENOVÝCH ČERPADEL UNIQUA AQUA

Druhou část produktů ČERPACÍ TECHNIKY s.r.o. tvoří profesionální ponorná vřetenová čerpadla pro zásobování domácností pitnou vodou, zásobování vodáren z vrtů, zavlažování v zahradnictví a průmyslovém použití.

Tato vřetenová čerpadla vynikají svou důmyslnou konstrukcí a použitím nejlepších materiálů a díky tomu si stojíme za tím, že se jedná o nejvyšší výrobek na tuzemském trhu. Speciálně navržené hydraulické nerezové vřeteno s pryžovým statorem zaručuje vysokou účinnost čerpadla a možnost použití i k čerpání vody s obsahem drobných částic.

Kvalitní elektromotor české výroby s hřídelí čerpadla z nerezové oceli, robustní trvale mazaná kuličková ložiska a kvalitní mechanická ucpávka zaručuje dlouhou životnost čerpadla.

S certifikovanou nezávadností pro použití na čerpání pitné vody, výtlačnou výškou až 180 m a ponorem až 80 m, se stávají čerpadla UNIQUA AQUA absolutními profesionály ve své oblasti použití.

SACÍ TĚLESO

- vyrobeno z šedé litiny
- povrchová úprava žárově vypálenou barvou

PŘÍRUBA MOTORU

- vyrobeno z šedé litiny
- povrchová úprava žárově vypálenou barvou

TĚLESO ČERPADLA

- vyrobeno z nerezové bezešvé trubky

VÍKO MOTORU

- vyrobeno z šedé litiny
- povrchová úprava žárově vypálenou barvou

VSUVKÁ VÝTLAKU

- vyrobená z kvalitní nerezové oceli

HYDRAULICKÝ STATOR

- šroubovice vyrobená z potravinářské pryže
- těleso statoru upraveno fosfátováním

VŘETENO

- vyrobeno z nerezové oceli

SPOJOVACÍ HŘÍDEL

- vyrobená z nerezové oceli
- unašeče pogumovány potravinářskou pryží

SPOJKA MOTORU

- vyrobená z nerezové oceli

MECHANICKÁ UCPÁVKA

- vysoká kvalita
- materiál SiC/SiC

LOŽISKA

- kvalitní kuličková ložiska trvale mazaná pro dlouhou životnost

ELEKTROMOTOR

- vyroben v České Republice
- hřídel z nerezové oceli



NÁZVOSLOVÍ

ZNAČENÍ VŘETENOVÝCH ČERPADEL

UNIQUA AQUA T 60-56 M2007 VM 4"

výrobní název čerpadla

J - jednofázové, T - třífázové provedení

typové označení (viz technické parametry)

maximální průtok čerpadla [l/min]

průměr čerpadla v palcích

VM - vodní motor

modelové označení

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL UNIQUA AQUA

MODEL UNIQUA AQUA		J80-36	T80-36	T60-56	T60-56 VM4"	J60-56 VM4"	T60-56 VM5"
Druh motoru	[-]	suchý 4"	suchý 4"	suchý 4"	vodní 4"	vodní 4"	vodní 5"
Maximální průtok	[l/min]	36	36	56	56	56	56
Maximální výtlačná výška	[m]	100	100	80	100	100	100
Příkon	[kW]	1	0,9	1,1	1,4	1,4	1,4
Napětí	[V]	230	400	400	400	230	400
Nominální proud	[A]	4,2	1,55	1,75	2,9	6,35	2,48
ø DN výtlaku	["]	1	1	1	1	1	1
Maximální ponor	[m]	20	20	20	30	30	30
Hmotnost s 20 metrovým kabelem	[kg]	15,5	13,5	14,5	15,5	16,5	20,5
Výška čerpadla (v)	[mm]	560	540	565	660	655	620
Průměr čerpadla (ø)	[mm]	92	92	92	92	92	127

MODEL UNIQUA AQUA		J80-36 M2009	J60-56 M2007	T80-36 M2009	T60-56 M2007
Druh motoru	[-]	olejový 3"	olejový 4"	olejový 3"	olejový 4"
Maximální průtok	[l/min]	36	56	56	56
Maximální výtlačná výška	[m]	100	100	100	100
Příkon	[kW]	1	1,5	1	1,5
Napětí	[V]	230	230	400	400
Nominální proud	[A]	5,9	8,2	2,3	3,3
ø DN výtlaku	["]	1	1	1	1
Maximální ponor	[m]	60	60	60	80
Hmotnost s 20 metrovým kabelem	[kg]	10,6	15,4	10,1	12,9
Výška čerpadla (v)	[mm]	755	730	730	680
Průměr čerpadla (ø)	[mm]	73	95	73	95


DIAGRAM PRŮTOKOVÉ ZÁVISLOSTI

J80-36 4"
T80-36 4"
T80-36 M2009 3"
J80-36 M2009 3"

J95-36 VM 4"

T60-56 4"

T60-56 M2007 4"
J60-56 M2007 4"
T60-56 VM 4"
J60-56 VM 4"
T60-56 VM 5"

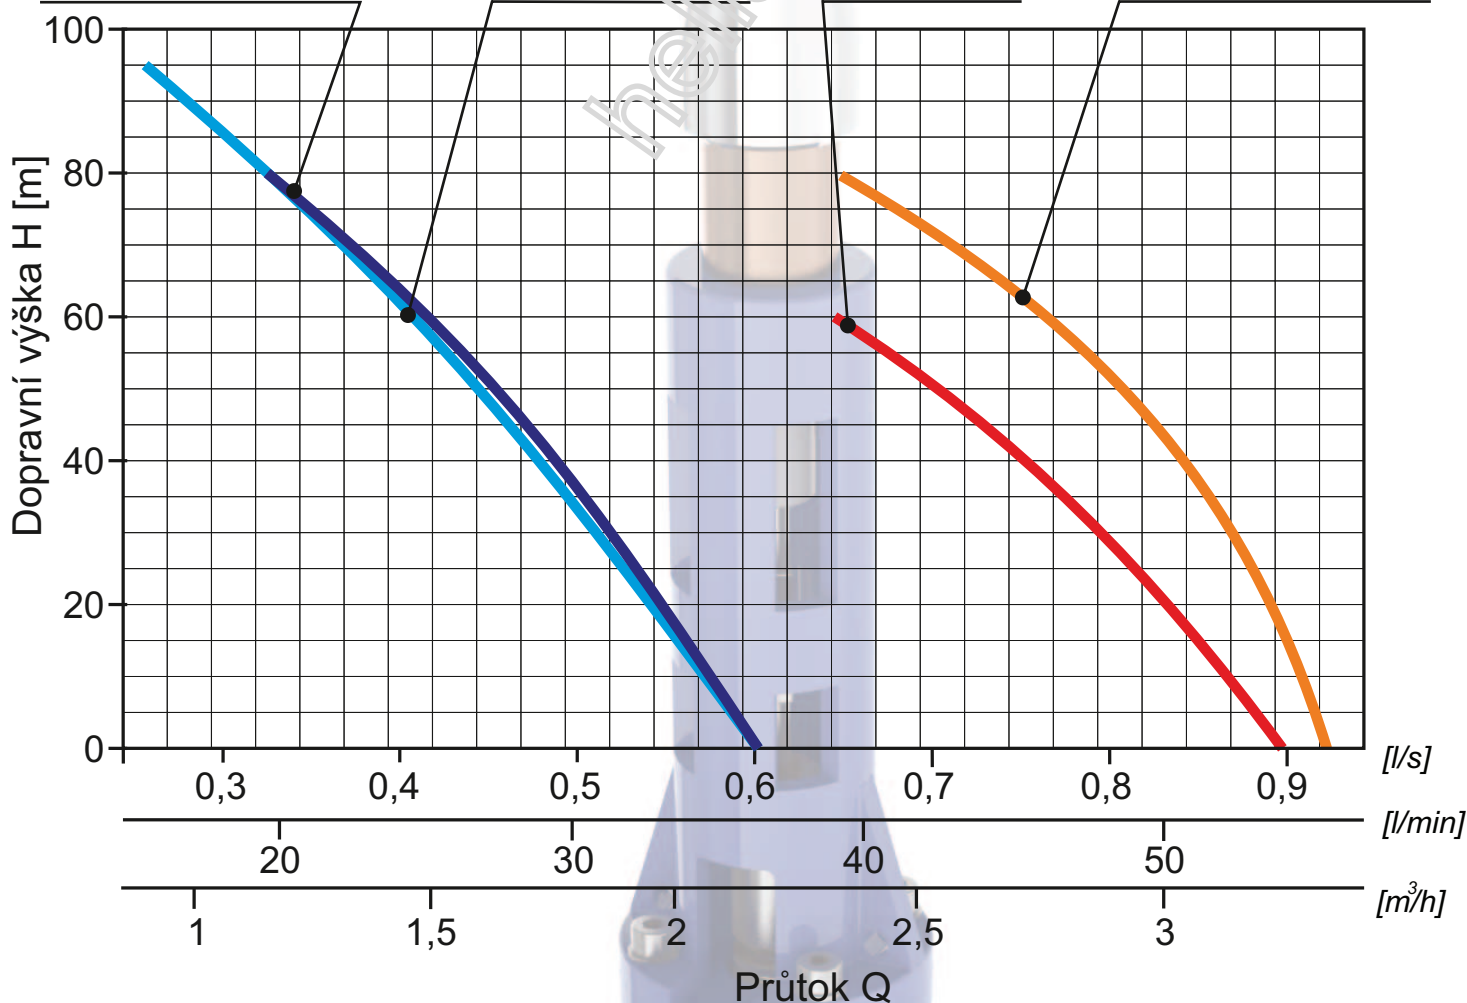

VŘETENOVÁ ČERPADLA SE SUCHÝM MOTOREM

- ponorné vřetenové čerpadlo
- nerezová litinová konstrukce
- karbidová mechanická ucpávka
- přívodní kabel standardně 15 - 50 metrů (na přání i jiné délky)



J80-36 4"

- asynchronní elektromotor s tepelnou ochranou vinutí
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 20 metrů



T80-36 4"

- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- maximální ponor 20 metrů



T60-56 4"

- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- maximální ponor 20 metrů

VŘETENOVÁ ČERPADLA

VŘETENOVÁ ČERPADLA S VODNÍM MOTOREM

- ponorné vřetenové čerpadlo
- nerezová litinová konstrukce
- NEMÁ mechanickou ucpávku
- statorový svazek zalitý v plastické hmotě (lepší odolnost vůči průniku vody do motoru)
- před použitím nutné zaplnit čerpadlo destilovanou vodou podle návodu k použití
- přívodní kabel standardně 5 - 60 metrů u varianty s VM4" (jiné délky na přání)
- přívodní kabel standardně 5 - 35 metrů u varianty s VM5" (jiné délky na přání)

T60-56 VM 4"

- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- VODNÍ MOTOR
- maximální ponor 30 metrů
- průměr čerpadla 92 mm
- vhodné použití pro vrtý



NOVINKA ROKU 2012

T60-56 VM 5"

- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- VODNÍ MOTOR
- maximální ponor 30 metrů
- průměr čerpadla 127 mm
- vhodné použití pro kopané studny



NOVINKA ROKU 2013

J60-56 VM 4"

- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- JEDNOFÁZOVÉ provedení
- VODNÍ MOTOR
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 30 metrů
- průměr čerpadla 92 mm
- vhodné použití pro vrtý



NOVINKA ROKU 2014



VŘETENOVÁ ČERPADLA

VŘETENOVÁ ČERPADLA S OLEJOVÝM MOTOREM

- ponorné vřetenové čerpadlo
- nerezová litinová konstrukce
- karbidová mechanická ucpávka
- prostor motoru zalitý olejem s vakem, který vyrovnává tlak
- maximální ponor přes 60 metrů

J80-36 M2009 3"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- jednofázové provedení
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla pouze 73 mm proto vhodné použití pro vrtý s menším průměrem

J60-56 M2007 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- jednofázové provedení
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla 95 mm

T80-36 M2009 3"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla pouze 73 mm proto vhodné použití pro vrtý s menším průměrem


T60-56 M2007 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- maximální ponor až 80 metrů
- průměr čerpadla pouze 95 mm

VŘETENOVÁ ČERPADLA

DIAGRAM PRŮTOKOVÉ ZÁVISLOSTI

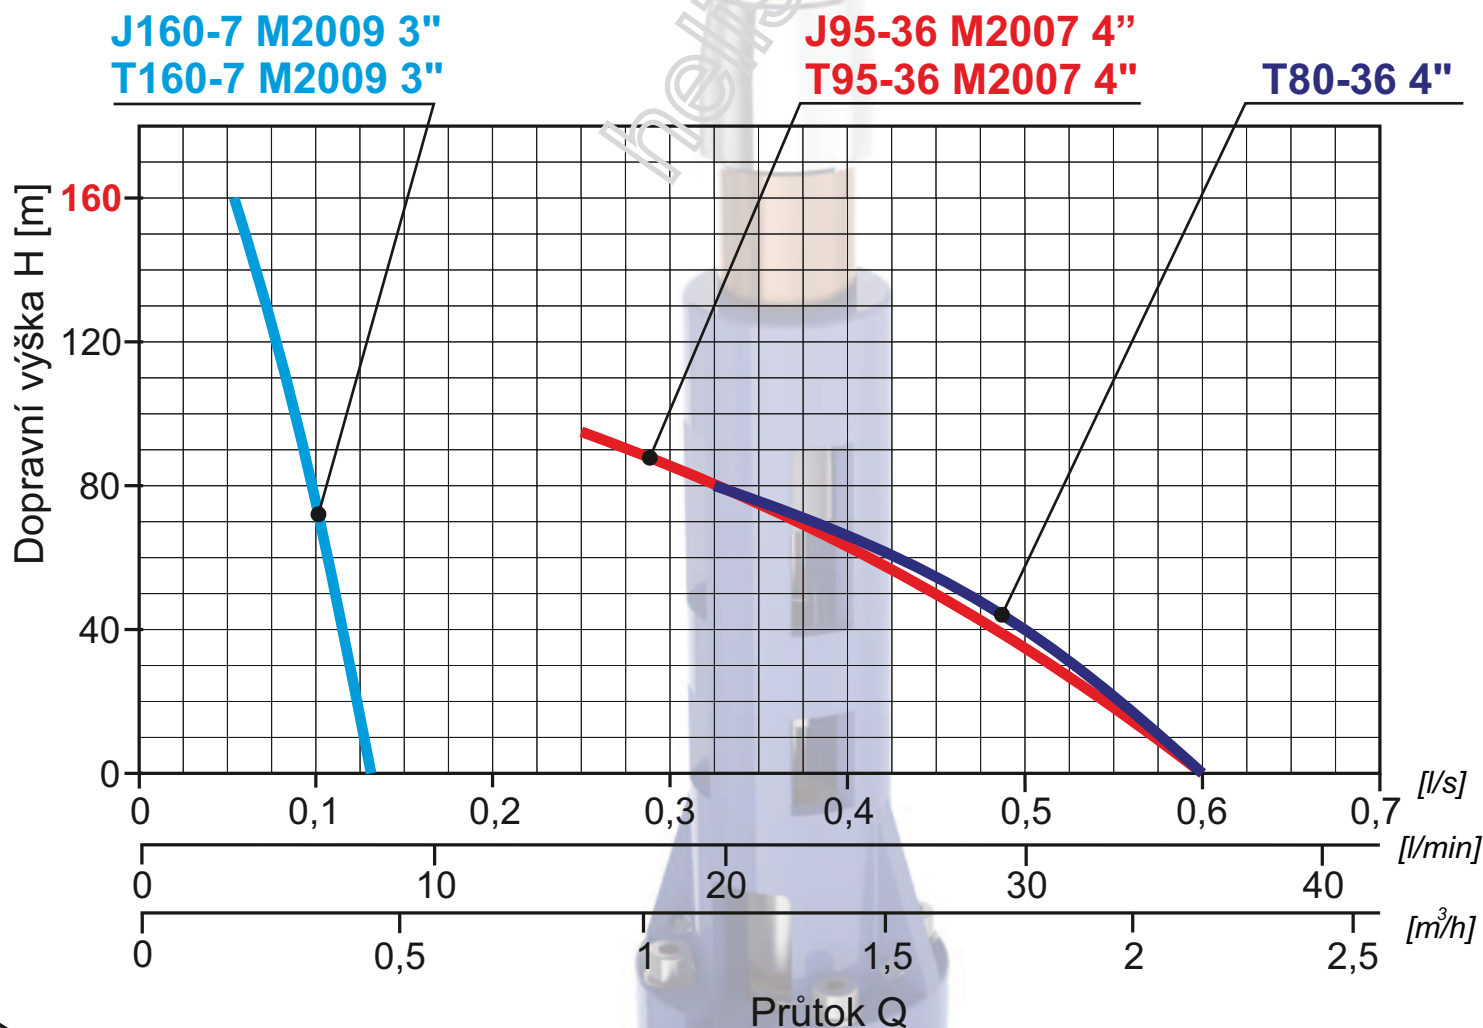

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL UNIQUA AQUA

MODEL UNIQUA AQUA		T95-36 VM4"	J95-36 VM4"	J95-36 M2007	T95-36 M2007	J160-7 M2009	T160-7 M2009
Druh motoru	[-]	vodní 4"	vodní 4"	olej. 4"	olej. 4"	olej. 3"	olej. 3"
Maximální průtok	[l/min]	36	36	36	36	7	7
Maximální výtlačná výška	[m]	120	120	120	120	180	180
Příkon	[kW]	1,4	1,4	1,5	1,5	1	1
Napětí	[V]	400	230	230	400	230	400
Nominální proud	[A]	2,9	6,35	8,2	3,3	5,9	2,3
ø DN výtlaku	["]	1	1	1	1	1	1
Maximální ponor	[m]	30	30	60	80	60	60
Hmotnost s 20 metrovým kabelem	[kg]	15,5	16	18	12,8	10,5	10
Výška čerpadla (v)	[mm]	655	655	725	675	730	730
Průměr čerpadla (ø)	[mm]	92	92	95	95	73	73

VYSOKOTLAKÁ VŘETENOVÁ ČERPADLA

- ponorné vřetenové čerpadlo
- pro použití u velmi hlubokých vrtů
- různé druhy motorů

NOVINKY ROKU 2015

T95-36 VM 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- VODNÍ MOTOR
- maximální ponor 30 metrů
- průměr čerpadla 92 mm
- vhodné použití pro vrtý

J95-36 VM 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- JEDNOFázové provedení
- VODNÍ MOTOR
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 30 metrů
- průměr čerpadla 92 mm
- vhodné použití pro vrtý

J95-36 M2007 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- JEDNOFázové provedení
- OLEJOVÝ MOTOR
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla 95 mm
- vhodné použití pro vrtý



T95-36 M2007 4"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- OLEJOVÝ MOTOR
- maximální ponor až 80 metrů
- průměr čerpadla 95 mm
- vhodné použití pro vrtý

J160-7 M2009 3"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- JEDNOFázové provedení
- OLEJOVÝ MOTOR
- součástí čerpadla je spouštěcí skříň s rozběhovým kondenzátorem a vypínačem
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla 73 mm
- vhodné použití pro úzké vrtý a velmi hluboké vrtý
- výtlačná výška až 160 metrů



T160-7 M2009 3"



- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí
- třífázové provedení
- OLEJOVÝ MOTOR
- maximální ponor 60 metrů
- průměr čerpadla 73 mm
- vhodné použití pro úzké a velmi hluboké vrtý
- výtlačná výška až 160 metrů

VŘETENOVÁ ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY


Společnost ČERPACÍ TECHNIKA s.r.o. se dále zabývá i výrobou hydraulické části čerpadel (vřetena, pryžové statory, spojovací hřídele, sací tělesa atd.) a jsme schopni dodávat veškeré náhradní díly na výrobu našich čerpadel.

V oblasti mechanických ucpávek jsme schopni zajistit kompletní sortiment.

BURGMANN




John Crane

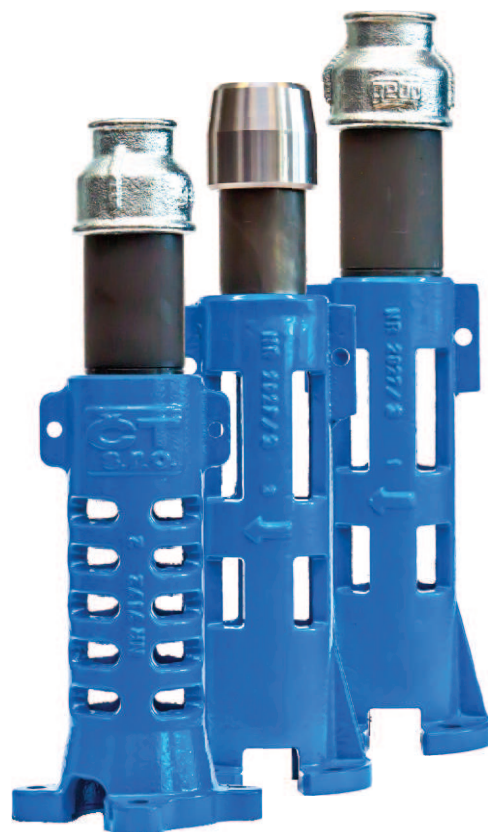

helisek.cz



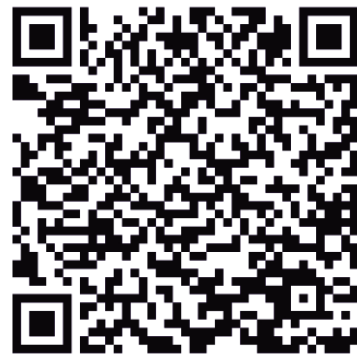

Zastoupení pro Českou Republiku:

Středočeský kraj-Praha

- ▲ **AQUA-THERMO s.r.o.**
Bartošova 18
140 00 Praha
tel.: 241 741 216
www.aqua-thermo.cz
- **ATC Kolín**
Havířská 537
280 02 Kolín
tel.: 321 723 489
www.atc-kolin.cz
- **NADĚŽDA MĚŘKOVÁ**
Benešovská 536
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 317 701 360
- **AQUAMO s.r.o.**
Karlovská 613
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 502 468
www.aquamo.cz
- ▲ **ČERPADLA SLANÝ s.r.o.**
Pražská 1316
274 01 Slaný
tel.: 312 521 063
www.cerpada-slany.cz
- **AQUATECH spol. s.r.o.**
Srbsko 205
267 18 Karlštejn
tel.: 311 622 404
www.aquatech.cz
- ▲ **JINDŘICH AMLER**
Kroková 645
269 01 Rakovník
tel.: 313 512 411

Karlovarský kraj

- **VOREL PETR, ČERPADLA**
Dlouhá 30
350 02 Cheb
tel.: 354 422 981, 603 214 736
pumpscheb@volny.cz
- **VODOCENTRUM - W a M, s. r. o.**
Dubová ul. 390/6A
360 04 Karlovy Vary
tel.: 353 333 611, fax: 353 230 111
www.vodocentrum.cz
- **VODOCENTRUM - W a M, s. r. o.**
Nádražní 15
360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 449 332, fax: 353 561 983
www.vodocentrum.cz
- **VODOCENTRUM - W a M, s. r. o.**
Chebská ul.
356 01 Sokolov
tel.: 352 627 562, fax: 352 627 561
www.vodocentrum.cz
- **VODOCENTRUM - W a M, s. r. o.**
Plzeňská 130
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 602 155, fax: 354 602 156
www.vodocentrum.cz
- **HROMÁDKOVÁ MILADA TVZ**
Sokolská 124
360 02 Karlovy Vary
tel.: 353 560 436
www.tvzsro.cz

Jihočeský kraj

- ▲ **ROB k.s.**
Riegrova 65
370 01 České Budějovice
tel.: 387 949 316
www.robks.cz
- ▲ **Opravná elektromotorů M.Kápl**
Hradištská 2960
397 01 Písek
tel.: 382 214 488
www.opravnakapl.cz
- ▲ **B.K.T.-spol. s.r.o.**
Roháčova 639
390 02 Tábor
tel.: 381 253 797, 381 256 355
www.bkt.cz
- **ČERPADLA VOLYNĚ**
Nádražní 83
387 01 Volyně
tel.: 383 328 747
www.centraplus.cz
- **BECHTELE KAREL**
Kuřimany 7
386 01 Strakonice
mob.: 603 561 170
- **TECHMAT, a.s.**
Tovární 132
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 714 851

Pardubický kraj

- **DRAK spol. s.r.o.**
Palackého 73
537 01 Chrudim
tel.: 469 637 733
- **DANIEL ŠÚTO**
PRODEJ ČERPADEL
Strossova 242
530 03 Pardubice
tel.: 466 616 214
- ▲ **KAREL LOUKOTA - LOKAR**
Tyršovo nám. 12
537 01 Chrudim
tel.: 469 622 641
www.lokar.cz

Kraj Vysočina

- **ATC Třebíč**
Brněnská 241/26
674 01 Třebíč
tel.: 568 820 476
mob.: 602 508 023
www.atc-kolin.cz
- **RAUS ROMAN**
Podhradí 1215
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 521 821
www.cerpadlaraus.cz
- **VAŠÍČEK JOSEF**
ELMAT SUPER
Havlíčková 111
586 01 Jihlava
tel.: 567 210 898
www.elmatuper.cz

Olomoucký kraj

- **TOMÁŠ DRÁBEK-TRITON**
Lazecká 49
779 00 Olomouc
tel.: 585 231 280
www.triton-drabek.cz
- ▲ **AQUA TREND O.K. s.r.o.**
Neředinská 48
779 00 Olomouc
tel.: 585 758 811
www.aqua-trend.cz
- ▲ **BŘETISLAV TOMŠŮ-E.K.T.**
Sokolská 545
790 84 Mikulovice u Jeseníku
tel.: 584 429 159
mob.: 775 608 705
- ▲ **ETIO s.r.o.**
Brničko 993
783 91 Uničov
tel.: 585 053 953
www.etio.cz
- **Ing. ROSTISLAV CHUDOBA**
Fialova 6
787 01 Šumperk
tel.: 583 211 369
www.cerpada-sumperk.cz
- ▲ **TOMÁŠEK MILAN-TOMEX**
Třebčinská 199
783 49 Luňák
tel.: 585 944 278
www.wso.cz/tomex
- ▲ **AQUA TREND - Chytil Robert**
Svatoplukova 64
Prostějov
tel.: 582 346 498
www.obchodcerpadek.cz
- ▲ **UNIPRO plus s.r.o.**
Krapkova 1159/3
779 01 Olomouc
tel.: 583 414 580

Moravskoslezský kraj

- ▲ **KREZBO, Bořivoj Krcel, Zdeněk Zbořil**
Partyzánské náměstí 5
702 00 Ostrava 1
tel.: 596 122 101
www.krezbo.cz
- ▲ **DORNET s.r.o.**
Nádražní 483
735 14 Orlová-Poruba
tel.: 596 511 481
www.dornet.cz
- ▲ **BRONCLÍK ROMUALD**
Bystřice nad Olší 1232
739 95 Bystřice nad Olší
tel.: 558 352 678
- ▲ **KRES spol. s.r.o.**
Cvčilská 325/7
784 01 Krnov
tel.: 554 646 371
www.kres.cz

- ▲ **KRES spol. s.r.o.**
Vrchní 1556/43
747 05 Opava - Kateřinky
tel.: 533 621 224
www.kres.cz

Královohradecký kraj

- **SIGNA PUMPY spol. s.r.o.**
Pražská 12/78
500 04 Hradec Králové – Kukleny
tel.: 495 530 474
www.signapumpy.cz
- **SIGNA PUMPY spol. s.r.o.**
Pod Budínem 1701
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 533 076
www.signapumpy.cz
- **SIGNA PUMPY spol. s.r.o.**
Pražská 983
547 00 Náchod
tel.: 491 421 996
www.signapumpy.cz
- ▲ **SIGNA PUMPY spol. s.r.o.**
Roškopov 92
507 91 Stará Paka
tel.: 493 798 400
www.signapumpy.cz

Liberecký kraj

- ▲ **ZDENĚK SVOBODA**
Oprava a prodej čerpadel
Dubická 3222
470 01 Česká Lipa
mob.: 774 024 751
- **SANITOP Liberec, s. r. o.**
České mládeže 519
460 08 Liberec
tel.: 482 317 567 - 9
fax: 482 736 255
www.sanitoplib.cz

Zlínský kraj

- ▲ **HELÍSEK STAVEBNÍ s.r.o.**
Štefánikova 5329
760 01 Zlín
tel.: 577 210 299
www.helisek.cz
- **STRÍTEŠKÝ TOMÁŠ - ČERPO**
Lhota u Vsetína 87
755 01 Vsetín
mob.: 604 238 690, 731 590 208
- ▲ **VILÉM ŠAFRÁNEK**
Na Nivách 1391
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 604 733 092
- ▲ **VYORALOVÁ BOŽENA**
768 21 Kvasice
tel.: 573 359 227

Jihomoravský kraj

- **NEČAS, ČERPADLA s.r.o.**
Vážného 16
621 00 Brno
tel./fax: 549 275184
- **SVOBODA OTAKAR**
Lidická 49
690 03 Břeclav
tel.: 519 371 896
- **VLACH JOSEF**
Palackého 48
695 01 Hodonín
tel.: 518 351 347
- **KORUZ, RUŽIČKOVÁ JAROSLAVA**
Havlíčková 1292
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 221 585
- **KARS s.r.o.**
Koliště 49
602 00 Brno
tel.: 545 242 927
www.kars-brno.cz

- ▲ **SKALKA JOSEF - SIGMITA**
Olomoucká 3c
602 00 Brno
tel.: 548 212 993
mob.: 724 814 168
sigmitabmo@volny.cz

- ▲ **SKALKA JOSEF - SIGMITA**
Horní Česká 38
669 02 Znojmo
tel.: 515 220 719
mob.: 724 543 054
sigmitaznojmo@volny.cz

- **SMEJKAL VLASTIMIL - SM**
Elektro - Hobby - Zahrad
Jungmanova 85
666 01 Tišnov
tel.: 549 410 931

- **JAPET servis, s.r.o.**
Sušilova 75
680 01 Boskovice
tel./fax: 516 454 578

- MG-centrum s.r.o.
● **nám. Svobody 307**
696 81 Bzenec
tel./fax: 518 384 599-601

Plzeňský kraj

- ▲ **JIŘÍ FUČÍK - droj**
Tlučenská 773
330 27 Vepřovice
tel.: 377 826 458
www.droj.cz

Ústecký kraj

- ▲ **SVATOPLUK KÜHNEL-STUDNY**
Litoměřická 268
411 08 Stětí
tel.: 416 812 253
mob.: 605 706 015
studny.steti@seznam.cz

● Smluvní prodej

▲ Smluvní záruční a pozáruční servisní střediska

Autorizované servisní středisko v sídle firmy:

ČERPACÍ TECHNIKA s.r.o.
Ječná 1321/29a
621 00 Brnomob.: +420 773 021 507
tel.: +420 533 534 883

Zastoupení pro Slovenskou Republiku:

AQUACENTRUM SK s.r.o.
Žilinská 49
921 01 Piešťany
tel.: 00421 (0)33 - 79 44 555
fax: 00421 (0)33 - 79 44 444
www.aquacentrum.sk

Veškeré diagramy jsou pouze informativního charakteru (každé vyrobené čerpadlo má jinou charakteristiku).

Fotografie pořídil Pavel Pangrác a dále upravil ve spolupráci s Ing. Petrem Matuškou.

**MADE IN
CZECH REPUBLIC****cerpacitechnika@email.cz**