


Kalové ponorné čerpadlo

pumpa[®]
a.s.



HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

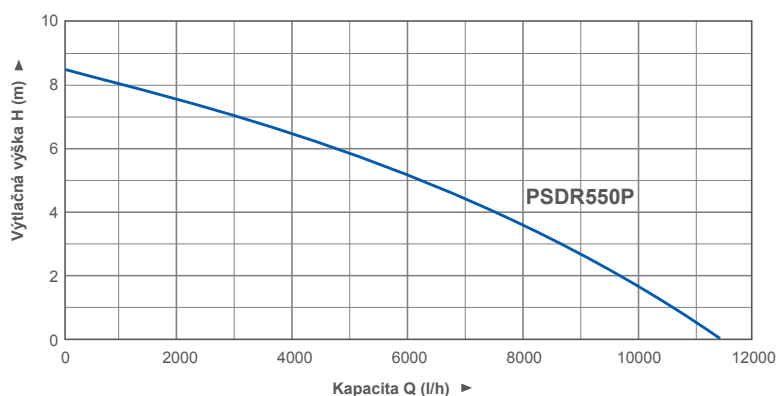

PSDR550P

Popis

Ponorné plastové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny je vhodné pro všechny aplikace spojené s čerpáním kapalin a odvodňováním. Je určeno pro čistou vodu.

Použití

- do sklepů
- přečerpávání ze zásobníků

Provozní podmínky

Minimální výška hladiny pro provoz: 7 cm
 Zapínací hladina: 53 cm
 Vypínací hladina: 10 cm
 Maximální hloubka ponoru: 7 m
 Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
 Maximální průměr hrubých nečistot: 3 mm

Model:	PSDR550P
Kód:	CECA0626
Připojení:	1" – 5/4"
Výkon:	550 W
Napětí:	230 V, 50 Hz
Max. průtok:	11 m ³ /hod.
Max. výtlačná výška:	8,5 m
Délka kabelu:	10 m
Max. průměr částic:	3 mm
Hmotnost:	5,2 kg