

Ponorné čerpadlo do studní a nádrží, určené pro zásobování domácností, chat nebo zahrad čistou vodou. Oběžná kola z norylu, plášť čerpadla, hřídel a sací síto z nerezové oceli.

Provozní podmínky:


- Teplota čerpané kapaliny: max. 40 °C
- Obsah písku: max. 0,15%
- Hloubka ponoru: max. 35 m
- Průměr čerpadla: 98 mm
- Průměr podstavce: 125 mm

Materiálové provedení

Pozice	Popis	Materiál
1	Pouzdro	Termoplast
2	Difuzor	Termoplast
3	Oběžné kolo	Noryl
4	Sací síto	AISI 304SS
5	Externí kryt motoru	AISI 304SS
6	Horní hrana	Al ZL 102
7	Mechanická ucpávka	Keramika-grafit
8	Podstavec	PVC
9	Hřídel	AISI 304SS



Model	PS 5,1-56/7
Kód	ZB00039578
Připojení	5/4"
Výkon	800 W
Napětí	230 V, 50 Hz
Max. průtok	5,1 m ³ /h
Max. výtlačná výška	50 m
Délka kabelu	20 m
Hmotnost	12 kg

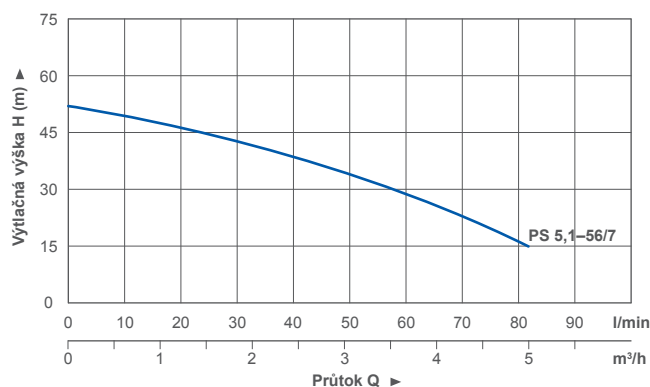

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz